FUJITSU

（保証書付）取扱説明書
上手にご利用いただくために

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。
特に、安全上のご注意は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、必ず保存してください。なお、この取扱説明書には保証書が付いています。

加熱スチーム式加湿器

形名 **AH-5FD**

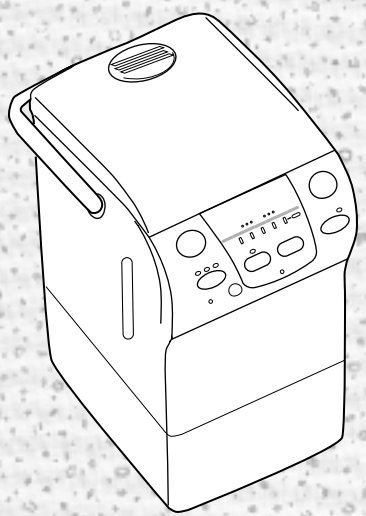

目次 ページ

ご使用前に

●安全上のご注意……2
●各部の名前と働き……6

使い方

●設置場所について……8
●正しい使い方……8
●湿度設定をするとき……10
●タイマー運転をするとき……11
●運転切換をするとき……12
●使用中にタンクの水がなくなったとき……12

お手入れのしかた

●部品の取り外し方……13
●お手入れランプが点灯したら……14
●日常のお手入れ……14
●１週間に１回以上お手入れ……14
●1ヵ月に1回以上お手入れ……15
●水あか除去カートリッジのお手入れ……16
●保管のしかた……16

困ったとき

●修理を依頼される前に……17
●アフターサービス……18
●仕様……18
●全国サービスネットワーク……19
●保証書……裏表紙

株式会社 富士通ゼネラル

安全上のご注意

●ご使用前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
●この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。
●『警告』『注意』の意味は次のようになっています。

⚠警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。
⚠注意	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う危険が想定されるものおよび物的損害のみの発生が想定されるもの。

絵表示について

⚠記号は、警告・注意を告げるものです。

⃠記号は、禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くの絵は具体的な禁止内容を示しています。（左図の場合は、分解や修理・改造の禁止）

●記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的な指示内容を示しています。（左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください）

⚠警告

改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解や修理はしないでください。



火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

お手入れの際は必ず電源プラグ、マグネットプラグを抜いてください。



感電やケガをする原因となります。

幼児の手のとどく範囲で使用しないでください。

感電・やけど・ケガ・部品を誤飲する原因となります。

定期的に電源プラグ、マグネットプラグ、プラグ受けのホコリを取ってください。



ホコリがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因となります。

スチーム吹出しノズル・吸気口やすき間にピンや針金などの金属物等、異物を入れないでください。

感電や異常動作してケガをする原因となります。

水につけたり、水をかけたり、本体に直接給水したりしないでください。

ショート・感電の原因となります。

電源プラグ、マグネットプラグは根元まで確実に差し込んでください。



感電・やけど・ショート・発煙・発火の原因となります。

電源コードや電源プラグが傷んでいたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・やけど・ショート・発煙・発火の原因となります。

次ページへつづく

⚠警告

定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。



他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火する原因となります。

電源コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねて通電したり、高温部に近づけたり、また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。



電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

交流 100V 以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

加熱槽などのお手入れに塩素系・酸性タイプ、アルカリ性の洗浄剤、クエン酸等の加湿器用洗浄剤は使用しないでください。

加熱槽に洗浄剤が残り、有毒ガスが発生したり、水漏れの原因となります。

乳幼児が誤ってマグネットプラグをなめないように注意してください。

感電・やけど・ケガの原因となります。

マグネットプラグ・プラグ受けにピンやゴミを付着させないでください。



感電・ショート・発火の原因となります。

ぬれた手で電源プラグ、マグネットプラグを抜き差ししないでください。



感電の原因となります。

排水するときはタンク・スチーム吹出しノズル・送風ガイド・水あか除去カートリッジ・水あかとりフィルターを取り出して、表示している排水方向に排水してください。



手順と方向を誤ると、本体内部に水が入り、火災・感電・ショートの原因となります。

スチーム吹出しノズルや送風ガイドをはずしたまま使わないでください。



床をぬらしたり、やけどや故障の原因となります。

運転中や停止直後は高温の蒸気が出ますので、吹出口に顔や手などを近づけないでください。

「弱」運転中は、蒸気が見えないことがありますので特に注意してください。やけどの原因となります。

異常時（焦げ臭いにおい・水漏れなど）は、運転を停止して電源プラグを抜いてください。



火災・感電の原因となります。運転を停止して、お買上げの販売店または、当社サービス窓口にご相談ください。

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



感電・ショート・発火の原因となることがあります。

使用中や使用直後は、持ち運ばないでください。

熱湯がこぼれ、やけどの原因となることがあります。

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。



ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となることがあります。

倒したときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。倒したまま電源を入れないでください。



やけどや故障の原因となることがあります。

落としたタンクや本体は、そのまま使わないでください。

そのまま使うと、破損箇所から水漏れしてショート･感電･発火の原因となることがあります。

不安定な場所には置かないでください。



転倒すると熱湯がこぼれ、やけどの原因となることがあります。

使用中や使用直後は、お手入れをしないでください。

高温部に触れ、やけどの原因となることがあります。

吹出口をカーテンやタオルなどでふさがないでください。



やけど・故障の原因となることがあります。

凍結の恐れのあるときは、タンクと本体内の水を捨ててください。



タンクが破損して床をぬらしたり、故障の原因となることがあります。

湿度の高いところ（85％以上）では使わないでください。



湿度が高くなると床をぬらしたり、故障や感電の原因となることがあります。

熱に弱いテーブルや台の上、熱に弱い敷物の上では使わないでください。

変色や変形の原因となることがあります。

⚠注意

暖房器具やテレビなどの電化製品の上に置かないでください。

転倒して水がこぼれたり、水漏れすると感電・ショートの原因となることがあります。

お手入れ後は、部品を確実に取り付けてください。

やけど・故障の原因となることがあります。

知っておいていただきたいこと

加湿しすぎないでください。連続運転時は湿度が上がり、窓や押入れなどが結露することがあります。暖房を止めた後や、おやすみのときはご注意ください。

電磁調理器やスピーカーの近くなど磁気の多い所で使用しないでください。誤動作の原因となります。



持ち運ぶときは、ハンドルの中央を持って静かに運んでください。



この商品専用のコードセットをお使いください。また、他の商品へは転用しないでください。専用のコードセットを使わないと故障の原因となります。



給水は運転を停止し、器具が冷えてから行ってください。運転中や停止直後は、タンクや本体が高温になっており、やけどの原因となります。

水道水以外は使わないでください。40℃以上のお湯や油・化学薬品・芳香剤・汚れた水・洗剤、アルカリイオン水などを入れると、変形や故障の原因となります。



加熱槽・送風ガイド・タンク・水あか除去カートリッジ・水あかとりフィルターのお手入れをしてください。加熱槽に水あかなどが付着したまま使用を続けると、安全装置が作動したり、故障の原因となります。また、付着した水あかを放置しておくと、固着して取れなくなりますので、1週間に1回以上お手入れしてください。

（詳しくは、「部品の取り外し方」13ページ「お手入れのしかた」14～16ページ参照）

ハンドルについて

- 本体のハンドル及びタンクのハンドルを持って振り回さないでください。ハンドルが折れたり、外れたりして思わぬ被害を招くことがあります。
- ハンドルを動かすときにフタや本体のスキマに手をはさまれないように注意してください。

お願い（水あか除去カートリッジについて）

- 1シーズン（約6ヵ月）ご使用後に1回程度交換してください。
- 取り付けるときは確実に取り付け場所に入れてください。故障の原因となりますので、誤って加熱槽に入れないでください。
- 分解したり、網の部分をつっついて破らないでください。中に入っている粒状の樹脂が出て、故障の原因となります。
- 中に入っている粒状の樹脂は食べられません。乳幼児が誤って食べないように十分注意してください。



水あか除去カートリッジ

（詳しくは、「水あか除去カートリッジのお手入れ」16ページ参照）

各部の名前と働き

本体



フタヒンジ

ケースフタ

お手入れのときは、フタを外すことができます。
（☞13ページ）

手掛け

通常は、手掛け部を持ち上げて開閉できます。



タンクハンドル

タンク



吹出口

スチーム吹出しノズル

タンクキャップ



送風ガイド



水あか除去カートリッジ

水道水の中の硬度成分（カルシュ-ム、マグネシュ-ム）を除去します。
約１ヵ月に1回再生処理をしてください。
（☞16ページ）

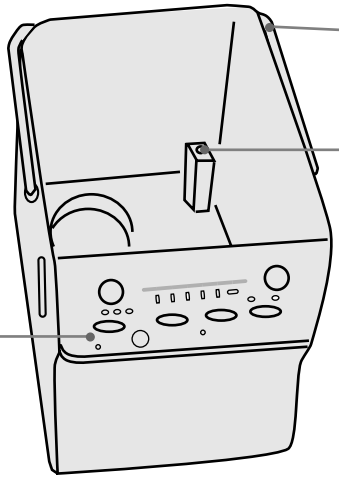

ゴムパッキン

破れたり、劣化したら交換してください。
（☞15ページ）

水あかとりフィルター

2個入（予備1個）
送風ガイドを取り付けた後に加熱槽の中に落としてください。水道水に含まれている不純物を吸着し、水あかを減らします。
（☞15ページ）

本体ハンドル

送風口

操作部

（☞7ページ）

コードセット



電源プラグ

電源コード

マグネットプラグ

本体内部



加熱槽

水槽

水あか除去カートリッジ

フロート

側面



吸気口

吸気口フィルター

背面



ハンドル受け

マグネットプラグ受け

操作部

静音運転ランプ
静音運転時に点灯します。

静音運転スイッチ

切タイマーランプ
切タイマー運転中に点灯します。

切タイマースイッチ
切タイマー時間を設定します。
（☞ 11ページ）

お手入れランプ
お手入れ時期になると点灯します。
（☞ 14ページ）

リセットスイッチ
お手入れランプを解除します。（☞ 14ページ）

長時間運転ランプ

長時間運転スイッチ

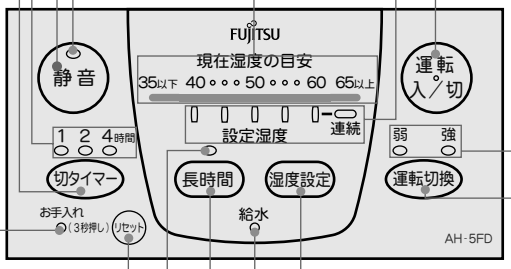

現在湿度の目安表示ランプ
室内湿度の目安を表示します。

設定湿度表示ランプ

運転スイッチ
運転の「入」「切」を行います。
（☞ 10ページ）

運転切換ランプ
「強」「弱」運転を表示します。
（☞ 12ページ）

運転切換スイッチ
「強」「弱」運転を切り換えます。
（☞ 12ページ）

湿度設定スイッチ
「湿度設定」または「連続運転」を設定します。
（☞ 10ページ）

給水ランプ
タンク内の水がなくなると、点灯します。
（☞ 12ページ）

加熱スチーム式加湿器の原理について

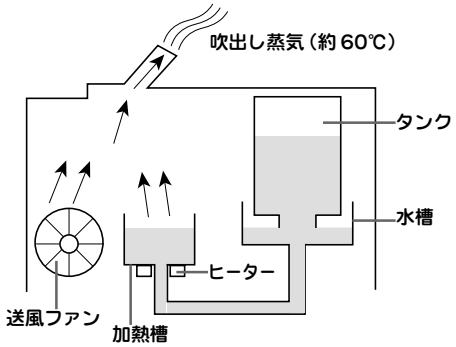

●水をヒーターで加熱し、沸騰させた蒸気を送風ファンによって冷やしながら吹き出します。室内の温度・湿度によっては蒸気が見えない場合もありますが、タンクの水が減っていれば正常に加湿しています。

●水を蒸発させるため、水道水の中の不純物が濃縮されて水あかとして残ります。そのため、定期的にお手入れを行ってください。

使い方

設置場所について

■丈夫で水平な場所に設置してください。
■壁から10cm以上、天井から 150cm 以上離して設置してください。
＊蒸気で壁や天井が変色する恐れがあります。



次のような場所には置かないでください

■棚などの高い場所や傾いた不安定なところ、毛足のあるカーペットや布団の上など



⚠注意

不安定な場所に置かないでください。

●転倒すると熱湯がこぼれ、やけどの原因となることがあります。

■直射日光の当たる場所、暖房器具の上や近く

■蒸気が家具、壁、天井に直接当たる場所



お知らせ

●加熱蒸気で加湿する方式なので沸騰音がしますが、異常ではありません。
●室内の温度・湿度によっては蒸気が見えにくい場合があります。
●蒸気が出るまで、約２～３分かかります。
●運転中にケースフタや本体の内側、タンク等に水滴が付くことがありますが、器具の温度上昇によるもので異常ではありません。
●加湿をしすぎると、結露によって壁などにシミやカビが発生する原因となりますので気をつけてください。
●使い始めに加熱槽の内面に熱による色ムラが発生することがありますが、異常ではありません。

正しい使い方

1 タンクに水を入れる。

①ケースフタを開けて、タンクを取り出す。



②タンクキャップをはずして、新しい水道水を口元まで入れる。



タンクの水は毎日新しい水に交換してください。

③給水後、ゴムパッキンがタンクキャップの内側の溝に付いていることを確認し、タンクキャップを締める。





④タンクを本体にセットして、ケースフタを閉める。



フタを閉めるとき指をはさまないように注意してください。

お願い

●必ず水道水をお使いください。
●お湯（40℃以上）や汚れた水、洗剤、化学薬品、芳香剤、油、アルカリイオン水などを入れないでください。
●本体に直接、水を入れないでください。
●スチーム吹出しノズルが送風ガイドにきちんとはまっていることを確認してください。
●水漏れがないことを確認してください。
●タンクに付いた水はふき取ってください。

●室内の温度・湿度によっては蒸気が見えにくい場合があります。
●蒸気が出るまで、約２～３分かかります。

2 運転する。

①マグネットプラグを本体背面のプラグ受けに接続する。

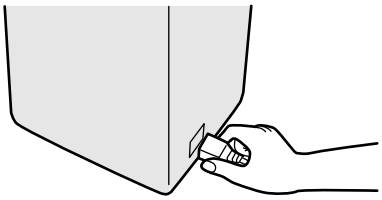

②電源プラグをコンセントに差し込む。



③運転スイッチを押す。

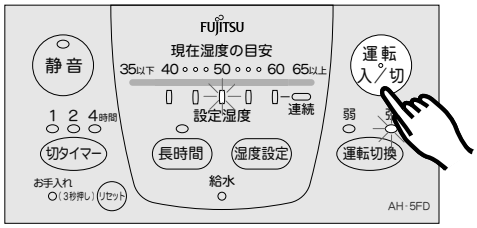

●運転切換ランプ「強」が点灯します。
●設定湿度ランプ「50」が点灯します。
●現在湿度の目安ランプは、５秒後に点灯します。

3 運転を止める。

①運転スイッチを押す。

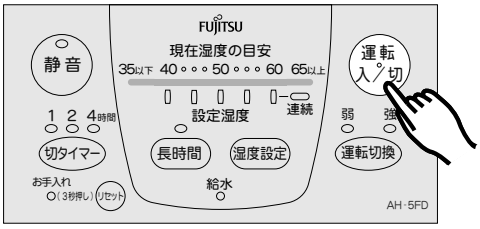

●運転スイッチを「切」にした後も、本体の温度を下げるために送風ファンが約20分間動いています。

②電源プラグを抜く。



⚠警告

ぬれた手で電源プラグ・マグネットプラグを抜かないでください。

●感電の原因となります。

⚠警告

電源プラグ、マグネットプラグは根元まで確実に差し込んでください。

●差し込みが不完全だったり、傷んだプラグ、ゆるんだコンセントを使用すると感電や発熱による火災の原因となります。

交流 100V 以外では使用しないでください。

●火災・感電の原因となります。

⚠注意

運転中や停止直後は高温の蒸気が出ますので、吹出口に顔や手などを近づけないでください。

●やけどの原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って引き抜いてください。

●コードを持って抜くと、ショート・感電・発火の原因となることがあります。

使い方っづき

湿度設定をするとき

＊ **運転スイッチを「入」にした後、湿度設定スイッチでお好みの湿度を選ぶ。**

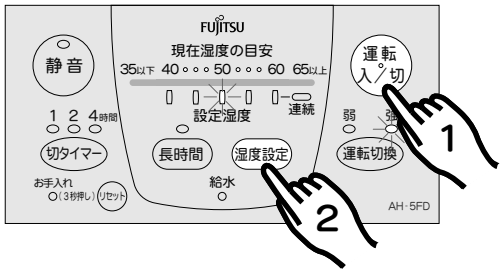

●湿度設定スイッチを押すごとに次のように切り換わります。40～60・連続の6段階に設定できます。始めは「50」に設定されています。

40 ○ ○ ○ 50 ○ ○ ○ 60



「40」～「60」を選んだとき

●湿度センサーの働きで設定の湿度以上になると、自動的に停止し、湿度が下がると再び運転を行います。このため、蒸気が出ないことがあります。

「連続」を選んだとき

●部屋の湿度に関係なく連続で加湿します。ただし、お部屋の湿度が極端に高いとき（約90%以上）には安全回路が働いて停止します。

お知らせ

●給水ランプが点灯しているときは、給水してから設定してください。

●お部屋の壁材・床材の吸湿性が高い場合、また乾燥状態にある場合は、湿度が上がりにくくなります。

●運転スイッチを「切」にした後や停電があったとき、及び電源プラグを抜いた後に再び運転すると、湿度設定は「50」に戻ります。

現在湿度の目安表示について

●現在湿度の目安を表示します。

●電源を入れ、運転スイッチを押してから５秒後から点灯します。

●同じ部屋でも場所により湿度が異なることがありますので、他の湿度計と指示差が出ることがあります。

●使い始めは、本体内部の結露などで高い湿度表示になることがあります。10～20分運転すると正常になります。

表示の範囲（目安表示と実際の湿度）

目安表示	35以下	40	●	50	●	60	65以上
実際の湿度	37%以下	38~42%	43~47%	48~52%	53~57%	58~62%	63%以上

切タイマー運転をするとき

＊ **運転スイッチを「入」にした後、切タイマースイッチでお好みの時間を選ぶ。**

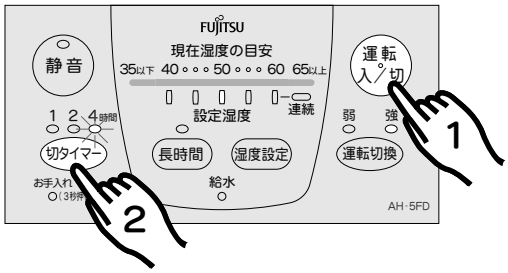

●切タイマースイッチを押すごとに次のように切り換わります。



※設定時間が終了すると、自動的に運転を停止します。

（例）4時間タイマーの場合

●時間の経過とともに切タイマーランプが下図のように切り換わります。



●設定時間が経過すると、切タイマーランプが消灯し、自動的に加湿運転が停止します。（加湿が停止した後も、本体の温度を下げるために送風ファンが約20分間動いています。）

切タイマー運転を解除するとき

＊ **切タイマースイッチを押して、切タイマーランプを消灯させる。**

●切タイマー運転から通常運転に切り換わります。

お知らせ

●切タイマー運転中にタンクの水がなくなると、切タイマー運転は終了します。
●給水ランプが点灯しているときは、給水してから設定してください。

長時間運転をするとき

＊ **運転スイッチを「入」にした後、長時間スイッチを押す。**

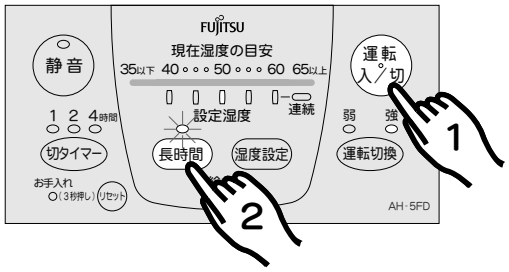

運転時間と加湿量（1時間当り）

運転時間	約27時間
加湿量	150mL／h

＊タンクの中が満水で、連続運転した場合

●長時間運転中に運転切換スイッチを押すと強運転に戻ります。
●運転スイッチを「切」にすると、次は強運転から始まります。

静音運転をするとき

＊ **運転スイッチを「入」にした後、静音スイッチを押す。**

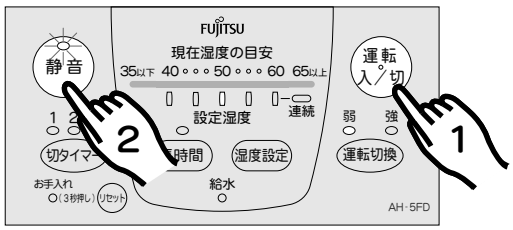

運転時間と加湿量（1時間当り）

運転時間	約40時間
加湿量	100mL／h

＊タンクの中が満水で、連続運転した場合

●静音運転では、ファンの回転数が約半分、加湿量が「強」運転時の約5分の1になります。
●静音運転中に運転切換スイッチを押すと、強運転に戻ります。
●運転スイッチを「切」にすると、次は強運転から始まります。

使い方つづき

運転切換をするとき

＊ 運転スイッチを「入」にした後、運転切換スイッチで加湿量を「弱」にする。

●運転スイッチを「入」にしたときは、「強」が点灯しています。

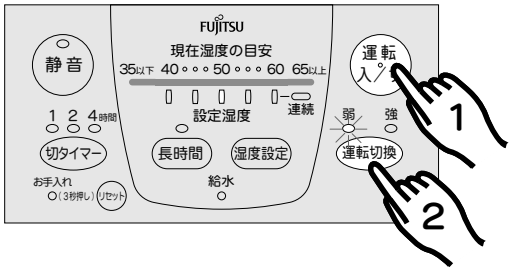

●運転切換スイッチを押すごとに「強」「弱」が切り換わります。

「強」「弱」のときの運転時間と加湿量（1時間当り）

運転切換	強	弱
運転時間	約8時間	約16時間
加湿量	500mL／時	250mL／時

＊タンクの中が満水で、連続運転した場合

お知らせ

●給水ランプが点灯しているときは、給水してから設定してください。

使用中にタンクの水がなくなったとき

お知らせ

●タンクに水がなくなると、自動的に加湿を停止して給水ランプとアラームでお知らせします。

●続けて使うときは、給水してください。

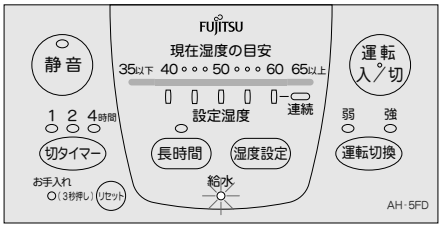

お願い

●本体の中には熱湯が少し残っていますので、倒したり、傾けたりしないでください。

水たれにご注意ください

●使用後（タンクに水を補給するときなど）フタを開けると、内側に結露した水がたれることがあります。また、タンクを取り出すときにタンクに結露した水がたれることがあります。

お知らせ

●水を補給してタンクをセットした後、給水ランプが消えるまで1～2分かかります。（水を少しずつ加熱槽に送るためです）また、蒸気が出るまでには、それから2～3分かかります。（水を沸騰させるためです）

●給水ランプが点灯しても、本体の温度を下げるため、送風ファンが約20分間動いています。

お手入れのしかた

部品の取り外し方

●以下の順に取り外してください。取り付けるときは、逆の順で取り付けてください。

⚠警告

お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

●感電やケガをする原因となります。

ぬれた手で電源プラグ、マグネットプラグを抜き差ししないでください。

●感電の原因となります。

①ケースフタを外す。
②タンクを取り出す。
③スチーム吹出しノズルを外す。
④送風ガイドを外す。
⑤水あかとりフィルターを取り出す。
⑥水あか除去カートリッジを外す。

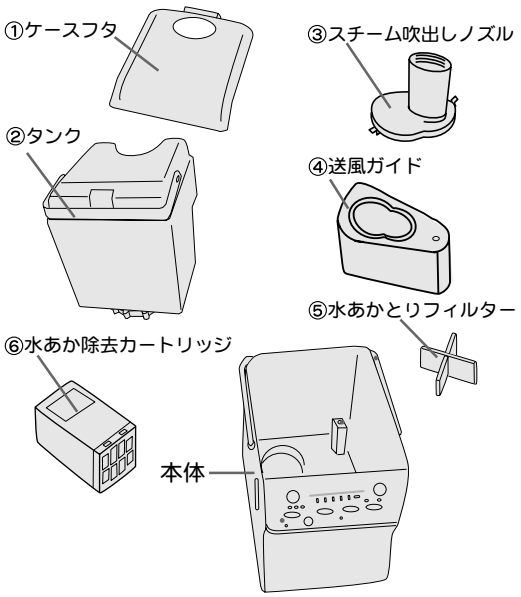

⚠注意

使用中や使用直後は、お手入れをしないでください。

●高温部に触れ、やけどの原因となることがあります。

お手入れ後は、部品を確実に取り付けてください。

●やけど・故障の原因となることがあります。

ケースフタの取り外し方

●フタを開けた状態で、フタを奥に倒すと外れます。



＊取り付けるときは、ヒンジ部と合わせてはめ込んでください。



スチーム吹出しノズルの取り外し方

●ツメ２箇所を押しながら、まっすぐ上に引っぱると、はずれます。⬆

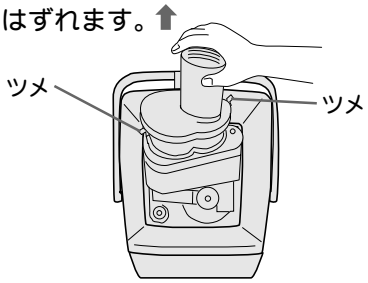

送風ガイドの取り外し方

●まっすぐ上に引っぱると、はずれます。

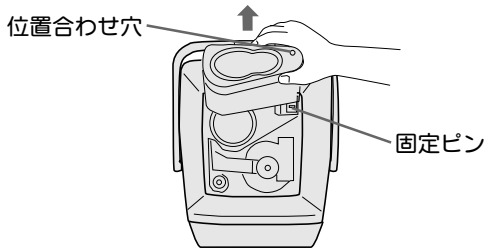

※取り付けるときは、固定ピンの位置を合わせて押し込んでください。加熱槽水路のすき間にはめ込んでください。

水あか除去カートリッジの取り外し方

●水あか除去カートリッジを持って上に引き上げます。



取り付けるときは、文字が書いてある面を上または下にして、水路のすき間にぴったり合うように装着してください。

お手入れのしかたっづき

お手入れランプが点灯したら

お知らせ

●お手入れせずに使いつづけると、加熱槽や送風ガイドに溜まった水アカが固って、安全装置が働いたり、故障の原因となります。

お手入れランプ：加湿時間が連続加湿で60時間相当に達すると、点灯しお手入れ時期の目安をお知らせします。

●使用する水道水の水質によっては、お手入れランプが点灯する前に水アカが付着する場合がありますので、その場合は早めにお手入れしてください。

お手入れランプの解除

●本体内部をお手入れしたら、お手入れランプを解除してください。

＊ **運転スイッチを「入」にして、運転している状態でリセットスイッチを３秒以上押し続ける。**

●お手入れランプが消灯し、「ピピッ」とブザーが鳴ります。

日常のお手入れ

タンクの水は毎日新しい水に交換してください。

タンクのお手入れ

●タンクに3分の1程度水を入れ、キャップを閉めてタンクをよく振り、排水してください。（これを２～３回繰り返します）



●汚れがひどいときはタンク内の残り水を捨て、柔らかい布で内部の汚れを拭きとります。

本体のお手入れ

●柔らかい布でふいてください。
●汚れがひどいときは、中性洗剤溶液を布につけて拭きとり、からぶきしてください。



お願い

●変質・変形防止のため、ベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、クレンザーなどは使わないでください。
●化学ぞうきんを使うときは、その注意書に従ってください。

１週間に１回以上お手入れ

お手入れランプが点灯しなくても加熱槽・水槽・送風ガイド・水あかとりフィルターは、1週間に1回以上を目安にお手入れすることをおすすめします。

⚠警告

排水するときは、タンク・スチーム吹出しノズル・送風ガイド・水あか除去カートリッジ・水あかとりフィルターを取り出して、表示してある排水方向に排水してください。

●手順と方向を誤ると、本体内部に水が入り火災・感電・ショートの原因となります。

加熱槽などのお手入れに塩素系・酸性タイプ・アルカリ性の洗浄剤・クエン酸等の加湿器用洗浄剤は使用しないでください。

●加熱時に洗浄剤が残り有毒ガスが発生したり水漏れの原因になります。

詳しくは、13ページの「部品の取り外し方」をご覧のうえ、お手入れしてください。

●水が蒸発すると残留物が本体内に付着し、放置しておくと、固くなって取れなくなります。

加熱槽・水槽のお手入れ

1 排水する。



2 加熱槽・水槽の周辺を水に浸した柔らかい布で拭きとる。



お願い

●加熱槽には、金属ブラシやクレンザーなどを使わないでください。フッ素樹脂加工面にキズがつき、故障の原因となります。

1週間に1回以上お手入れ

スチーム吹出しノズルのお手入れ

●水洗いしながら柔らかい布で拭きとります。

送風ガイドのお手入れ

●水洗いしながら柔らかい布で拭きとります。

水あかとりフィルターのお手入れ

●水道水で手もみ洗いします。
●強く引っぱったり、ブラシでこすったりしないでください。
●破れたときは、新しい水あかとりフィルターと交換してください。



お願い

※お手入れ後は、次の手順で本体に装着してください。
①上下の切込み部を合わせ差し込む。
②送風ガイドの上から落として加熱槽の中に入れる。



●水あかとりフィルターは消耗品です。破れたり、紛失した場合は、お買上げの販売店でお買い求めください。

1ヵ月に1回以上お手入れ

吸気口フィルターのお手入れ

※1ヵ月に1回以上、お手入れをしてください。

1 通常は、吸気口のホコリを掃除機で吸い取ってください。



2 汚れがひどいときは、フィルターカバーを外して内部のフィルターを水で洗ってください。

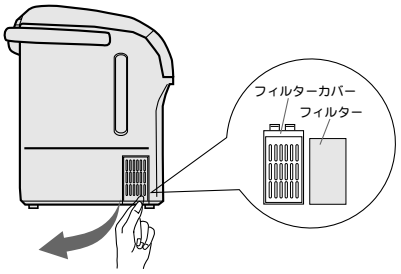

●フィルターカバーの下部を手前に引いて外してください。



●手でもみ洗いしてください。
●洗った後は、日陰でよく乾かしてから取り付けてください。

お願い

●汚れがひどくなるとスチームの出方が弱くなったり、正しい湿度検知をしなくなりますので、1ヵ月に1回程度お手入れをしてください。
●吸気口フィルターをはずしたまま使わないでください。

お手入れのしかたっづき

水あか除去カートリッジのお手入れ

1 **柔らかい布で水洗いし、表面の水あかを取る。**



2 **再生処理をする。**

①容器に食塩を約90g（カップ半分）と水道水を約900mL（カップ５杯）入れ、食塩水を作る。

②水あか除去カートリッジを食塩水に約３時間浸す。



お知らせ

●定期的に食塩水に浸すことによってカルシウム・マグネシウムを除去する効果が持続します。（1ヵ月に１回程度）

③容器に水道水を入れ、2～3回ふり洗いしてすすいだ後、容器から出して網部を下にして約５分間放置し、水を切る。



お願い

●お手入れ後は、文字が書いてある面を上または下にして、水路のすき間にぴったり合うように装着してください。



水あか除去カートリッジについて

●中に入っている粒状の樹脂の作用により、水道水の硬度成分（カルシウム・マグネシウム）を除去し、水あかを減らします。

●ご使用を続けるうちに効果が落ちてきますので、1シーズン（約6ヵ月）ご使用後に1回程度交換することをお勧めします。

＊ご使用頻度や、地域の水道水の成分構成により効果が持続する期間が短くなることがあります。

●交換用のカートリッジは、お買上げの販売店でお買い求めください。

●交換したカートリッジは、そのまま不燃物として廃棄してください。

保管のしかた

※シーズンオフなどでおしまいになるとき

1 **お手入れ後、本体の水をふき取り、日陰で乾かす。**



●湿ったまま保管すると、カビの原因となります。

2 **水あかとりフィルターの水をよく切り、日陰で乾かす。**

3 **水あか除去カートリッジのお手入れをした後、網部を下にして放置し、水をよく切り日陰で乾かす。**

4 **包装箱に入れるか、ポリ袋などをかぶせ、湿気の少ない所に保管する。**

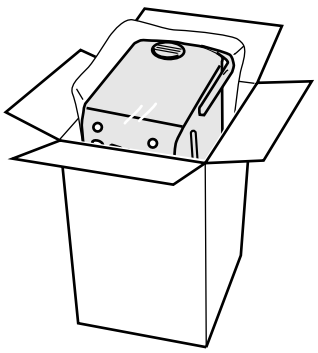

⚠警告

分解・修理・改造はしないでください。

●火災・感電・ケガの原因となります。

修理を依頼される前に

●修理を依頼される前に次のことをもう一度お調べください。

このようなとき	お調べいただくこと	直し方
蒸気が出ない。	●コードセットは接続してありますか。	●正しく接続してください。
	●給水ランプが点灯していませんか。（タンクに水は入っていますか）	●タンクに給水してください。
	●タイマー運転をしましたか。	●再度運転スイッチを入れ直してください。
	●運転スイッチを「入」にした直後ではありませんか。	●蒸気が出るまで約2～3分かかります。
	●設定湿度を「連続」にして運転し、約5～10分後にスチーム吹出しノズル上部約30～40cmに鏡をあててみてください。	●鏡がくもれば、蒸気が出ています。お部屋の温度・湿度が高いと蒸気が見えにくい場合があります。
蒸気の出が悪い。	●吸気口フィルターにホコリが詰まっていませんか。	●吸気口フィルターのお手入れをしてください。
運転スイッチを「切」にしても風が出る。 給水ランプが点灯したのに風が出る。	●本体の温度を下げるため、加湿運転停止後も約20分間送風ファンが回って風が出ます。	
湿度設定ができない。 運転切換ができない。	●給水ランプが点灯していませんか。（タンクに水は入っていますか）	●タンクに給水してから、設定してください。
タンクに水が入っているのに給水ランプが点灯している。	●傾いた場所に設置していませんか。	●水平な場所に設置してください。
	●フロートに水あかやゴミが溜まっていませんか。	●フロートの掃除をしてください。
	●使い始めや、タンクに給水した直後は、水が加熱槽に溜まるまでに1～2分かかります。	
スチーム吹出しノズル以外から蒸気や水が漏れる。	●スチーム吹出しノズル、ケースフタ、タンクが正しくセットされていますか。	●正しくセットしてください。
	●吸気口がふさがれていませんか。	●ふさいでいる物を取り除いてください。
蒸気がにおう。	●古い水を使用していませんか。	●「お手入れのしかた」に従って、器具の掃除をし、新しい水と入れ替えてください。
	●水あかやゴミが溜まっていませんか。	
運転中に沸騰音がする。	●加熱槽内で沸騰する音です。	●故障ではありませんのでそのまま使用してください。
「ポコ」「ポコ」音がする。	●タンクから給水する音です。	
運転スイッチを「切」にしても操作部にぬくもりを感じる。	●電子部品の放熱によるものです。 ●電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために約2Wの電力を消費しています。	

●以上のことをお調べになり、それでも直らない場合は、電源プラグを抜いて、お買上げの販売店または当社サービス窓口にご相談ください。

アフターサービス

保証書

●保証書は、この取扱説明書に付いております。お買上げの際に、販売店より必ず保証書の「お買上げ年月日」「販売店」欄等の記入をお受けください。

保証期間

●保証期間はお買上げ日より1年間です。正常な状態でご使用いただきながら、保証期間内に故障した場合は、保証書の記載内容により、お買上げ販売店が無料修理いたします。詳細は保証書をご覧ください。保証期間経過後の修理につきましては、お買上げの販売店にご相談ください。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

補修用性能部品の保有期間

●当社はこの加熱スチーム式加湿器の補修用性能部品を製造打切り後、最低6年保有しています。

●性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

●修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店または 19 ページの全国サービスネットワークをご覧のうえ、お近くの当社サービス窓口にご相談ください。

仕様

形名		AH-5FD
電源		単相100V　50-60Hz
加湿量	強運転時	500mL／時
	弱運転時	250mL／時
連続加湿時間の目安	強運転時	約8時間
	弱運転時	約16時間
消費電力		395W
タンク容量		約4.0L
適用床面積の目安		木造和室14m^2（8.5畳） プレハブ洋室23m^2（14畳）
コード長さ		1.4m
寸法（高さ×幅×奥行）		34.3×22.3×28.1cm
質量		3.6kg

※加湿量・連続加湿時間は、室温 20℃・タンク満水時の場合です。

愛情点検

長年ご使用の加湿器の点検を！

このような症状はありませんか？
- ●加湿器本体が異常に熱いとき。
- ●電源コード、電源プラグ、コネクター、コンセント、が異常に熱いとき。
- ●通電中にこげ臭いニオイがする。
- ●その他の異常や故障がある。

▷

ご使用の中止
故障や事故防止のため、すぐに運転を停止して電源プラグを抜き、お買上げの販売店または当社サービス窓口に点検・修理をご相談ください。

全国サービスネットワーク

修理・お取扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買上げの販売店へお申し付けください。転居や贈答品などでお困りの場合は、最寄りの当社サービスコールセンターへご相談ください。

テレフォンサービス　☎044（857）3000　☎0723（32）3841

URL：http／／www.fg-cs.co.jp

北海道地区

●サービスコールセンター札幌

北海道全域

☎　011（251）1858（代）
FAX　0120-070-220（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

北海道サービスセンター
☎011(241)4622(代)　〒060-0007 札幌市中央区北七条西13丁目9番地の1笹本ビル

東北地区

●サービスコールセンター仙台

青森・秋田・岩手
宮城・山形・福島
地区

☎　022（239）5233（代）
FAX　0120-070-220（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

仙台サービスセンター
☎022(239)5106(代)　〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目5番5号

サービスステーション
青森　☎0177(38)1371(代)　〒030-0131 青森市問屋町2-11-17
山形　☎023(633)2611(代)　〒990-0071 山形市流通センター2丁目11-5
盛岡　☎019(638)5130(代)　〒020-0891 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3丁目9番5号
郡山　☎024(922)5570(代)　〒963-8851 郡山市開成2丁目37番23号

首都圏地区

●サービスコールセンター東京

東京地区

☎　03（3856）6091（代）
FAX　0120-070-220（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

静岡・神奈川・
埼玉・千葉・茨城・
山梨・群馬・栃木・
長野・新潟地区

☎　044（861）7700（代）
FAX　0120-070-220（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

大宮サービスセンター
☎048(668)4812(代)　〒330-0031 大宮市吉野町2丁目202番地1号

サービスステーション
宇都宮　☎028(662)8221(代)　〒321-0912 宇都宮市石井町2578番地
高崎　☎027(328)0711(代)　〒370-0831 高崎市新町6番19号
新潟　☎025(271)2251(代)　〒950-0863 新潟市卸新町1丁目842番地28
松本　☎0263(27)3246(代)　〒390-0843 松本市高宮南8丁目12番地松本丸和ビル1階

東京第一サービスセンター
☎03(3864)9331(代)　〒111-0051 東京都台東区蔵前4丁目18番6号蔵前柴田ビル1～2階

東京第二サービスセンター
☎0422(53)6709(代)　〒180-0014 武蔵野市関前3丁目15番10号秋山ビル1階

サービスステーション
多摩　☎0426(36)5697(代)　〒192-0914 八王子市片倉町311-1リーベ片倉1階

柏サービスセンター
☎0471(67)7163(代)　〒277-0023 柏市中央1丁目9番2号久保ビル1階

サービスステーション
千葉　☎043(266)6151(代)　〒260-0843 千葉市中央区末広5丁目11番9号

横浜サービスセンター
☎045(944)3900(代)　〒224-0007 横浜市都筑区荏田南5丁目18番53号

サービスステーション
静岡　☎054(247)3411(代)　〒420-0804 静岡市竜南3丁目17番22号
浜松　☎053(464)0068(代)　〒435-0048 浜松市上西町35-5

中部地区

●サービスコールセンター大阪

愛知・岐阜・三重・
静岡・富山・石川・
福井地区

☎　0723（32）3311（代）
FAX　0120-070-220（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

名古屋サービスセンター
☎052(775)1847(代)　〒465-0028 名古屋市名東区猪高台1丁目1315番地

金沢サービスセンター
☎076(291)2354(代)　〒921-8014 金沢市糸田1丁目71番地

サービスステーション
三重　☎059(232)7407(代)　〒514-0102 津市栗真町屋町1709番地

近畿地区

●サービスコールセンター大阪

大阪・京都・
和歌山・奈良・
兵庫・滋賀地区

☎　0723（32）3311（代）
FAX　0120-070-220（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

大阪サービスセンター
☎06(6304)1593(代)　〒532-0012 大阪市淀川区木川東2丁目2番10号

サービスステーション
京都　☎075(681)2721(代)　〒601-8342 京都市南区吉祥院東前田町6番地

松原サービスセンター
☎0723(31)9281(代)　〒580-0004 松原市西野々2丁目1番45号

中国・四国地区

●サービスコールセンター大阪

広島・岡山・鳥取・
島根・山口・香川・
徳島・愛媛・高知
地区

☎　0723（32）3311（代）
FAX　0120-070-220（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

広島サービスセンター
☎082(291)3551(代)　〒733-0034 広島市西区南観音町17番9号

サービスステーション
岡山　☎086(244)4217(代)　〒700-0975 岡山市今1丁目13番33号
松江　☎0852(21)9014(代)　〒690-0015 松江市上乃木9-2-17シェルブラン102
松山　☎089(925)3611(代)　〒791-8012 松山市姫原3-4-13

高松サービスセンター
☎087(885)1111(代)　〒761-8084 高松市一宮町258番の1

九州地区

●サービスコールセンター福岡

福岡・大分・佐賀・
長崎・熊本・宮崎・
鹿児島地区

☎　092（542）0500（代）
FAX　0120-070-220（ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ）

福岡サービスセンター
☎092(552)1435(代)　〒815-0031 福岡市南区清水2丁目9番29号

サービスステーション
熊本　☎096(360)3981(代)　〒862-0913 熊本市尾の上4丁目11-47号ミヒロビル
北九州　☎093(921)4572(代)　〒802-0064 北九州市小倉北区片野4丁目3-18木村ビル1階
大分　☎0975(58)1524(代)　〒870-0907 大分市大津町1-14-2
鹿児島　☎099(255)8231(代)　〒890-0073 鹿児島市宇宿3丁目17番13号

※住所・電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

（平成12年9月現在）

FUJITSU　株式会社 富士通ゼネラル
〒213-8502　川崎市高津区末長1116番地

FUJITSU

加熱スチーム式加湿器保証書　持込修理

形　名		AH-5FD		
お客様	ご芳名	様		
	ご住所	〒□□□−□□□□　TEL　（　）		
無料修理保証期間		お買上げ年月日 年　月　日から	本体	1年間
販売店		店名・住所・電話		

本書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定事項記入欄が空欄のままですと、本書は有効とはなりませんから、もし未記入の場合は、すぐにお買上げ販売店へお申し出ください。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

＜無料修理規定＞

●取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買上げ販売店が無料修理いたします。
●保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買上げ販売店にご相談ください。
●ご転居の場合は、事前にお買上げ販売店にご相談ください。
●ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げ販売店に修理依頼ができない場合には、全国サービスネットワークをご覧のうえ、お近くの当社サービス窓口へご相談ください。
●保証期間中でも、次の場合には、有料修理になります。
（イ）使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷。
（ロ）お買上げ後の転倒、落下などによる故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
（ニ）接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
（ヘ）本書のご提示がない場合。
（ト）本書のお買上げ年月日、お客様名、販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書き変えられた場合。
●本書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

修理メモ

＊本書はこれに明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店または当社サービス窓口にお問い合わせください。
＊保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

株式会社 富士通ゼネラル　〒213-8502　川崎市高津区末長1116番地　☎044（866）1111（代）